

# ***Kezelési útmutató***

Thermo nyomtatós mérlegekhez

Típus:

MAXIMA

## Fontos tanácsok

### A mérleg bekötése a tápfeszültségbe

Kösse a mérlegeket egy **földelt** 220V-os tápfeszültségbe!

Ajánlott a mérlegeket egy független vonalra rákötni, amelyet csak ezek használnak.

Az olyan hálózat, amely már táplál más motor működésű eszközöket is, parazita interferenciák fellépését is okozhatja, amely megváltoztathatja a mérleg helyes működését.

Ha maradnak le nem zárt eladások, a mérleg bekapcsolásakor a kijelzőn a súlynál megjelenik "t0", melyet egy éppen dolgozó eladó száma követ, a többi kijelzőn pedig középen vízszintes vonalak láthatóak. Ismétlődően nyomjon meg bármilyen billentyűt, így végigmegy a mérleg az eladók listáján, és az utolsó eladó után a mérleg mérési üzemmódba kerül.

**Figyelem!** Ne felejtse el, hogy a mérleg indításakor a befejezetlen címkék nem törölődnek, a memóriában tárolódnak a megfelelő eladónál, amely azt jelenti, hogy bármilyen új értéket visznek be, automatikusan hozzá adódik a memóriában tárolt értékhez

A befejezetlen címkék törléséhez, hívja elő minden egyes eladó értékesítési végösszegét.

### C javító billentyű

A működési funkciókban ez a billentyű lehetővé teszi a helytelenül bevitt mennyiségek és funkciók törlését, mielőtt a memóriába kerülnek.

### Hálózatba kötött mérlegek

**Figyelem!** A hálózatba kötött mérlegek esetén, mind a működési, mind a programozási részben szükséges, hogy a mérlegek be legyenek kapcsolva.

### Termo nyomtató

Ahhoz, hogy biztosítsuk a nyomtató helyes működését, a tiszta nyomtatási képet és a fejrész élettartamának növelését, a következő papírtípusok használata javasolt:

- JUJO: TPSOKS-R1
- HONSHU: FH65BX-14N

**Figyelem!** Más típusú papír használata nem ajánlott; hibás nyomtatást, vagy fejsérülést okozhat.

### Papír befűzése

Helyezze be a papírtekercset a nyomtató papírtartójába.

Húzza ki egy kicsit a papírt és miután középre állította a papírvezetőn, engedje rá a nyomtató fedelet.

Ezután a papírt a **0** és a **0** billentyűkkel lehet adagolni.

### Papír eltávolítása

Emelje fel a fejet és a vegye ki a papírt a papírtartóból.

### Nyomtató üzenetei

Ha a nyomtató nem érzékeli a papírt, a kijelzőn a **"PAPER END"** (papír vége) felirat jelenik meg, ekkor **megakadályozza a címke törlését**, még akkor is ha **részben** már kinyomtatta.

Ha a periférián hibát észlel, akkor a **„PRINT ERROR"**, vagy a **„HEAD UP"** üzenet jelenik meg.

## Kezelési utasítás

**MAGYARÁZAT:** Ezek a mérlegek egy több eladós rendszert használnak 30 eladó részére (6 közvetlen és 24 félig közvetlen). A következő működési módoknál, amikor a "Tárolja egy eladónál" jelzést látja a következő módon járjon el:

- Az 1.-6. eladó esetén nyomja meg a megfelelő közvetlen billentyűt
- A 7.-30. Eladó esetén nyomja meg a  $V_n$  billentyűt, majd üsse be az eladó számát a billentyűzet segítségével (Például: ha a 21-es eladóhoz kell tárolni, akkor nyomja meg a  $V_n$  billentyűt, azután a 2 és 1 billentyűt.)

### 1. Tára

Ha a mérlegen stabil tömeg van, tárazást lehet végezni a T billentyű megnyomásával. A tömeg kijelző nullára áll és a tara kijelző a tárazott értéket mutatja.

A tara automatikusan törölődik, amikor a tömeget eltávolítja a mérlegről és újra nullára áll, ha a mérlegen a táránál nagyobb stabil tömeg volt.

Ha anélkül szeretné törölni a tárá, hogy eleget tenne ennek a követelménynek nyomja meg a T billentyűt, amikor nincs tömeg a mérlegen.

#### Egymást követő tárazás

Ha van tárazott tömeg, tárazhatunk új tömeget a T billentyű megnyomásával, ekkor a két tara érték összeadódik

#### Tara billentyűzeten keresztül

A tárá billentyűzeten keresztül is be lehet állítani úgy, hogy a számbillentyűk segítségével beüti a tara értékét, majd megnyomja a **PT** billentyűt. Az ár kijelzőn található érték a tara kijelzőre kerül. Ezt a tara típust a **T** billentyűvel lehet törölni.

### 2. Tara beállítása

Ha beállította a tárá az előző rész utasításai szerint, nyomja meg **FIX** billentyűt.

### 3. A tarabeállítás törlése

A törlést a **FIX** billentyűvel lehet elvégezni, amely visszaállítja a mérleget a normál tara helyzetbe.

### 4. Az ár beállítása

Nyomja meg a **FIX** billentyűt.

A **FIX** led világít. Ha **PLU**-val dolgozik a termék nevét az árral együtt lehet beállítani.

### 5. Az ár beállítás törlése

Nyomja meg a **FIX** billentyűt. A **FIX** led kialszik.

### 6. Mérési műveletek

Változó árral (nincs a **PLU**-ba programozva az ár)

**Figyelem!** Árat csak akkor lehet bevinni ha a 0. **PLU** nincs rögzítve  
Üsse be az árat a billentyűzet segítségével, tárolja egy eladónál.

**PLU**-val (programozott ár)

**Figyelem!** Csak akkor lehetséges, ha a **PLU**-t amivel éppen dolgozunk már beprogramoztuk mint mért termék vagy mint megkülönböztetés nélkül. (Lásd Termékek funkció árák)

#### **Közvetlen PLU:**

Nyomja meg a közvetlen **PLU** billentyűt, tárolja egy eladónál (pl.  $V_1$ )

### **Félig közvetlen PLU**

Ez a mód lehetővé teszi a közvetlen PLU-k számának megduplázását. Ez úgy érhető el, hogy megnyomja a  $\square$  és a közvetlen PLU billentyűket.

Például: a PLU 99-t egy 6 eladós mérlegen 64 közvetlen PLU-val: nyomja meg a  $\square$  billentyűt és a 35. közvetlen PLU-t.

Nyomja meg a  $\square$  és a közvetlen PLU billentyűket, tárolja egy eladónál.

### **Nem közvetlen PLU**

Ez a funkció nem működik, ha a **Hozzárendelt kód alapján történő PLU keresés** engedélyezve van. Vigye be a PLU kódját a billentyűzeten keresztül. Nyomja meg a PLU billentyűt. Tárolja egy eladónál.

### **Nem közvetlen PLU hozzárendelt kód szerint**

Ha ezzel a funkcióval dolgozunk szükséges, hogy legyenek már előre beprogramozott kódok minden PLU-hoz hozzárendelve és ezt a típusú keresési rendszert engedélyezni kell. (Lásd Műveletek funkció PLU)

6 digités hozzárendelt kód esetén: Üsse be a PLU-hoz rendelt kódot a billentyűzet segítségével

Nyomja meg a PLU-t. Tárolja egy eladónál.

### **Nem közvetlen PLU EAN kód szerint**

PLU-hoz rendelt EAN kód (vonalkód) alapján történő kereséshez:

Nyomja meg a PLU billentyűt, ha az ár 0, üsse be a PLU-hoz tartozó EAN kódot a billentyűzeten.

Nyomja meg a PLU billentyűt. Tárolja egy eladónál.

## **7. Darabos termékek hozzáadása (nem mért termékek)**

Változó árakkal (nem beprogramozott PLU);

**Figyelem!** Az árat csak akkor lehet bevinni, ha a 0. PLU nincs rögzítve.

Üsse be az árat a billentyűzet segítségével - nyomja meg a +/- billentyűt - tárolja egy eladónál

PLU-val beprogramozott árak

**Figyelem!** Ez csak akkor lehetséges, ha a használt PLU pozitívnak, vagy nem megkülönböztetettnek van beprogramozva. (Lásd Termékek funkció árak)

### **Közvetlen PLU**

Pozitív darabként beprogramozva

Nyomja meg a közvetlen PLU billentyűt - tárolja egy eladónál.

### **Közvetlen PLU**

Nem megkülönböztettként beprogramozva

Nyomja meg a közvetlen PLU billentyűt - nyomja meg a +/- billentyűt - tárolja egy eladónál

### **Félig közvetlen PLU**

Pozitív darabként programozva (Lásd a félig közvetlen PLU-t)

Nyomja meg a  $\square$  és a közvetlen PLU billentyűt - tárolja egy eladónál.

### **Félig közvetlen PLU**

Nem megkülönböztettként programozva (Lásd a félig közvetlen PLU-t)

Nyomja meg a  $\square$  és a közvetlen PLU billentyűt - nyomja meg a +/- billentyűt -tárolja egy eladónál

### **Nem közvetlen PLU**

Pozitív darabként programozva

**Figyelem!** A nem közvetlen PLU funkció akár pozitív darabként, akár nem megkülönböztettként van beprogramozva, nem elérhető, ha a hozzárendelt kód alapján történő PLU keresés engedélyezve van. (Lásd Műveletek funkció PLU)

Üsse be a PLU számát a billentyűzet segítségével - nyomja meg a PLU billentyűt - tárolja egy eladónál.

### **Nem közvetlen PLU**

Nem megkülönböztettként programozva

Üsse be a PLU számát a billentyűzeten keresztül - nyomja meg a PLU billentyűt - nyomja meg a +/- billentyűt - tárolja egy eladónál

### **Nem közvetlen PLU hozzárendelt kód alapján.**

Pozitív darabként programozva

**Figyelem!** A nem közvetlen PLU hozzárendelt kód alapján funkció, akár pozitív darabként, akár nem megkülönböztettként van programozva, csak akkor elérhető, ha a kódokat előzőleg beprogramozták és az ezt a rendszert használó keresési funkció engedélyezve van. (Lásd Műveletek funkció PLU) 6 digités hozzárendelt kód esetén: Üsse be a PLU számát a billentyűzeten keresztül, nyomja meg a PLU billentyűt, tárolja egy eladónál.

### **Nem közvetlen PLU EAN kód alapján**

PLU-hoz rendelt EAN kód alapján történő keresés (vonalkód):

Nyomja meg a PLU billentyűt ha az ár 0, üsse be a PLU-hoz tartozó EAN számot a billentyűzeten - nyomja meg a PLU billentyűt - tárolja egy eladónál.

### **Nem közvetlen PLU hozzárendelt kód alapján.**

Nem megkülönböztettként programozva.

6 digités hozzárendelt kód esetén: Üsse be a PLU-hoz kapcsolt kódot a billentyűzet segítségével - nyomja meg a PLU billentyűt - tárolja egy eladónál.

### **Nem közvetlen PLU EAN kód alapján. Nem megkülönböztettként programozva**

PLU-hoz rendelt EAN kód alapján történő keresés (vonalkód):

Nyomja meg a PLU billentyűt ha az ár 0, üsse be a PLU-hoz tartozó EAN számot a billentyűzeten. Nyomja meg a PLU billentyűt - nyomja meg a +/- billentyűt - tárolja egy eladónál.

## **8. Darabos termékek (nem mért termékek) hozzáadása szorzással**

Változó árral (nem programozott PLU)

**Figyelem!** Csak akkor lehet árat bevenni, ha a 0 PLU nincs rögzítve (lásd Termékek funkció árák)

A billentyűzet segítségével vigye be az árat - nyomja meg a +/- billentyűt - nyomja meg az x billentyűt - Üsse be a csomagok számát a billentyűzet segítségével - tárolja egy eladónál.

PLU-val (programozott ár)

**Figyelem!** Ez csak akkor lehetséges, ha az éppen használt PLU pozitív darabnak, vagy nem megkülönböztettnak van programozva. (lásd Termékek funkció árák)

### **Közvetlen PLU:**

Pozitív darabként beprogramozva

Nyomja meg a közvetlen PLU billentyűt - nyomja meg az x billentyűt - üsse be a csomagok számát a billentyűzeten - tárolja egy eladónál.

### **Közvetlen PLU:**

Nem megkülönböztettként beprogramozva

Nyomja meg a közvetlen PLU billentyűt - nyomja meg a +/- billentyűt - nyomja meg az x billentyűt - üsse be a csomagok számát a billentyűzeten - tárolja egy eladónál.

### **Félig közvetlen PLU:**

Pozitív darabként programozva

Nyomja meg a és a közvetlen PLU billentyűt – nyomja meg az x billentyűt - üsse be a csomagok számát a billentyűzeten - tárolja egy eladónál.

### **Félig közvetlen PLU:**

Nem megkülönböztettként programozva

Nyomja meg a és a közvetlen PLU billentyűt - nyomja meg a +/- billentyűt - nyomja meg az x billentyűt - üsse be a csomagok számát a billentyűzeten - tárolja egy eladónál.

### **Nem közvetlen PLU:**

Pozitív darabként programozva

**Figyelem!** A nem közvetlen PLU funkció akár pozitív darabként, akár nem megkülönböztettként van beprogramozva, nem elérhető, ha a hozzárendelt kód alapján történő PLU keresés engedélyezve van. (Lásd Műveletek funkció PLU)

Üsse be a PLU számát a billentyűzet segítségével - nyomja meg a PLU billentyűt - nyomja meg a x billentyűt - üsse be a csomagok számát a billentyűzeten keresztül - tárolja egy eladónál.

**Nem közvetlen PLU:**

Nem megkülönböztettként programozva

Üsse be a PLU számát a billentyűzeten keresztül - nyomja meg a PLU billentyűt - nyomja meg a + billentyűt - nyomja meg az x billentyűt - üsse be a csomagok számát billentyűzeten keresztül - tárolja egy eladónál.

**Nem közvetlen PLU hozzárendelt kód alapján:**

Pozitív darabként programozva

**Figyelem!** A nem közvetlen PLU hozzárendelt kód alapján funkció, akár pozitív darabként, akár nem megkülönböztettként van programozva, csak akkor elérhető, ha a kódokat előzőleg beprogramozták és az ezt a rendszert használó keresési funkció engedélyezve van. (Lásd Műveletek funkció PLU) 6 digitos hozzárendelt kód esetén: Üsse be a PLU-hoz kapcsolt kódot a billentyűzet segítségével, nyomja meg a PLU billentyűt, tárolja egy eladónál.

**Nem közvetlen PLU hozzárendelt kód alapján. Pozitív darabként programozva**

PLU-hoz rendelt EAN kód alapján történő kereséshez (vonalkód):

Nyomja meg a PLU billentyűt, ha az ár 0, üsse be a PLU-hoz tartozó EAN számot a billentyűzeten - nyomja meg a PLU billentyűt - nyomja meg az x billentyűt - üsse be a csomagok számát a billentyűzeten - tárolja egy eladónál.

**Nem közvetlen PLU hozzárendelt kód alapján:**

Nem megkülönböztettként programozva

6 digitos hozzárendelt kód esetén: Üsse be a PLU-hoz rendelt kódot a billentyűzeten keresztül - nyomja meg a PLU billentyűt - nyomja meg az x billentyűt - üsse be a csomagok számát a billentyűzeten - tárolja egy eladónál.

**Nem közvetlen PLU EAN kód alapján:**

Nem megkülönböztettként programozva.

PLU-hoz rendelt EAN kóddal (vonalkód) történő kereséshez:

Nyomja meg a PLU billentyűt, abban az esetben ha az ár 0, üsse be a PLU-hoz tartozó vonalkódot - nyomja meg a PLU billentyűt - nyomja meg a +/- billentyűt - nyomja meg az x billentyűt - üsse be a csomagok számát - tárolja egy eladónál.

**9. A papír előre vitele**

Nyomja meg a billentyűt. Minden egymást követő megnyomásra a papír folyamatosan előrehalad egy lépéssel.

Megnyomva a és a 0 billentyűket a papír folyamatosan fog előre haladni. Bármely billentyű megnyomásával megállíthatja a folyamatot. Címke esetén egy teljes címkét fog kiadni.

**10. Az utolsó vásárlási művelet törlése**

Egy bizonyos eladó által elvégzett utolsó műveletet törölni lehet feltéve, hogy a törlést ugyanazon a mérlegén végzik el, amelyen a műveletet elvégezték és más műveletet nem végzett el ugyanaz az eladó más mérlegen (hálózatba kötött mérlegek esetén).

**Figyelem!** Más körülmények esetén a törlést nem lehet elvégezni.

A törléshez nyomja meg a és az X billentyűt. A kijelzőn az "Ca<sub>n</sub>" felirat jelenik meg és az utolsó elvégzett művelet száma, amely automatikusan törlődik, miután néhány pillanatra megjelenik a kijelzőn.

**11. Címkéző működési mód**

Megjegyzés: A mérlegen 30 előre tervezett formátum található (0-tól 29-ig) és 30 számítógéppel szabadon programozható formátum (30-tól 59-ig). Válassza ki az Ön igényeinek legmegfelelőbbet, egy standard változatot, vagy rendeljen minden PLU-hoz megfelelő formátumot. Lásd Működési Működési mód.

A címkék nyomtatásához először ki kell választani a címke formátumát, majd megnyomni a PRINT billentyűt. A mérleg kinyomtatja a címkét a meghatározott formátum szerint.

## Programozási kezelési utasítás

### 12. Belépés a programozási menübe

A programozási menübe történő belépéshez nyomja meg a **9 4** billentyűket.

A következő billentyűkkel mozoghat a menüpontok között:

A menüpontok között a felfelé mozgáshoz használja a **V2** billentyűt.

A menüpontok között a lefelé mozgáshoz használja a **V6** billentyűt.

A menüpontba történő belépéshez használja a **Vn** billentyűt.

Az előző menüponthoz történő visszatéréshez nyomja meg a **V5** billentyűt.

Bármely menüpontból a mérési módba történő visszatéréshez nyomja meg az **0** billentyűt.

Ha a mérlegek rendelkeznek grafikus kijelzővel, használhatja az érintőképernyő opciót, amellyel közvetlenül be tud lépni a menü pontokba az ikonok és egyéb jelzések megnyomásával.

### ÖNKISZOLGÁLÓ MÉRLEGEK

Illessze a programozó maszkot a billentyűzetre. Kapcsolja be a mérleget és míg a **kijelző teszt** fut, nyomja meg a **9 4** és **1 0** billentyűket.

A mérleg belépett a programozási menübe és az itt részletezett összes funkciót a programozó maszk segítségével lehet elvégezni.

### A programozási menü szerkezete

Amikor belép a menübe, az első belépési pont a Főmenü 0 programozási szintje, ahol a következő opciókat láthatja:

#### FŐMENÜ

- Termékek
- Közvetlen billentyűk
- Eladások
- Műveletek
- Üzenetek
- Beállítások
- Címkék
- Teszt

A navigációs billentyűkkel mozoghat a menüben, majd a **0** billentyűvel beléphet a funkcióba, vagy a **0** billentyűvel bármikor kiléphet a menüből.

Ha a mérleg érintőképernyővel rendelkezik, nyomja meg a **0** billentyűket, hogy felfelé, vagy lefelé mozogjon a menü opciók között, a funkció ikonját megnyomva léphet be a menübe, vagy az ajtó ikonnal léphet ki a menüből.

### A menü funkciók rövid leírása (0 szint)

Főmenü	Termékek	PLU szám	6 digitos kódot használnak a termék azonosítására	
		<b>Nevek</b>	A termék nevének programozása	
		Összetevők	Minden termék összetevő szövegének programozása	
		<b>Árak</b>	A termék kiskereskedelmi árának programozása	
		Vonalkód	EAN termék kód	
		<b>Minőségét megőrzi dátum</b>	A termék lejárat napjainak száma vagy dátuma	
		Csoport és Alcsoport	Csoport és Alcsoport termékekhez rendelt csoportosítás	
		ÁFA értékek	A termékhez rendelt ÁFA érték	
		Tára	A termékhez rendelt tára	
		Követhetőség	A marhahús követhetőség programozása	
		PLU tétel	A marhahús követését tudja hozzárendelni a termék tételhez.	
		Követhetőségi listázások	A marhahús követhetőség nyomtatási módjának kiválasztása	
		Termék törlése	Egy termék törlése a mérleg memóriájából	
		Címke formátum	Címkeformátum PLU-hoz rendelése	
		EAN mód	EAN struktúra PLU-hoz rendelése	
	Közvetlen billentyűk			
	Eladások	X eladások	X termékek	Termékeladások részleges listázása, csoportonként rendezve
			X ÁFA	Termékeladások részleges listázása, ÁFA csoportonként rendezve
			X eladók	Termékeladások részleges listázása, eladónként
			X listák	A részleges funkciókba történő belépés, ahol a termékenkénti és eladónkénti eladásokat lehet listázni és kijelezni.
		Z eladások	Z termékek	Termékeladások listázása, csoportonként rendezve
			Z ÁFA	Termékeladások listázása, ÁFA csoportonként rendezve
			Z eladók	Termékeladások listázása, eladónként
			Z listák	A Nagy összegzés funkcióba történő belépés, ahol a termékenkénti és eladónkénti eladásokat lehet listázni és kijelezni, valamint törölni az eladások memóriáját termékenként és eladónként
		Fogyások/Megrendelések		Megrendelések programozása, fogyás és visszavét jegyzése
		Napi ellenőrzés		Eladások ellenőrzése 32 napos időtartammal
		Óránkénti ellenőrzés		Eladások ellenőrzése 32 órás időtartammal
Eladások követési adatai			Eladás követését kérheti	
Elektronikus napló		Művelet sorok listázása, memóriában tárolt blokkok listázása		



Főmenü	Műveletek	Működési módok	Kiválasztja a mérleg működési módját és az alap címkebeállítást is.
		PLU	Minden, ami a PLU-val kapcsolatos beállítható itt, rögzítés, keresési mód, hozzárendelt tára használata, ajánlati ár stb.
		Művelet	Konfigurálja és engedélyezi/letiltja az olyan funkciókat mint visszajáró, fizetési mód, gyors kiszolgálás, összesen blokk, tanítási mód, vevő kód, osztály kód, lehetővé teszi egy blokk újbóli megnyitását, stabil tömeg esetén automatikus hozzáadás, ideiglenes előcsomagolás, közvetlen billentyűk rögzítése stb.
		Nyomtatás	Konfigurálja, valamint engedélyezi/letiltja az olyan funkciókat, amelyek a nyomtatással állnak kapcsolatban, mint például összetevő sorok, minőségét megőrző dátum, szelvény, tára nyomtatás, vonalkód, vonalkód típus, eladók nevei, ÁFA érték, grafikus logók, blokk fejléc szöveg stb.
		Általános	Beállíthatja a scanner, PS/2 billentyűzet, reklámszöveg kijelző és sebessége, a 00 billentyű, háttérvilágítás stb engedélyezését.
		Beállítások	LCD kontraszt, nyomtató és címkéző kontraszt beállításai
		Kommunikáció	A SLIP és Ethernet protokoll, RS-485 engedélyezése, hálózat esetén mérlegszám beállítása, áruháza szám, Mester/Szolga, eladók, Hálózat igen/nem, RS-232 kapcsolat és MODEM stb.
	Üzenetek	<b>Blokk fejléc</b>	Lehetővé teszi a blokk/címke fejlécének és láblécének szöveg programozását. A mérleg 4 sort engedélyez fejlécnek és 2 sort a blokk végére.
		Reklámszöveg	Lehetővé teszi a reklámkijelzőn megjelenő szöveg programozását.
		Csoport név	A csoportnak megfelelő szöveg programozása (termék sorozat vagy csoport közös elnevezéssel)
		Kezelő név	Kezelők, vagy eladók neveinek programozása
		Tétel szöveg	A tétel szöveg programozása
	Beállítások	Vonalkód	A vonalkód szerkezet programozása
		Dátum és idő	A dátum és idő programozása: nap, hónap, év, óra és perc
		ÁFA érték	Az ÁFA százalékok programozása
		Tárolt tára	Az 5 memóriában tárolt tára programozása
		Váltás	A másodpénznem váltási értékének programozása
	Címkék		
	Teszt		
	Jelszó		

### Vonalkód konfigurálása

Hálózatba kötött mérlegek esetén ezt a programozási funkciót a hálózat minden tagján el kell végezni, vagy a Copy Tex funkciót kell használni.

Az alfanumerikus billentyűzet segítségével programozhatja be a vonalkód szerkezetéhez tartozó konfigurációt.

Betű	Jelentés	Max. hosszúság	Megjegyzés
0. ...9	Fix számok	12	
A	Terminál szám	2	Csak hálózatnál
B	Szekció	1	
C	Eladó	2	
D	Eladó címke száma	4	
E	Korrelatív szám	6	
F	Működési mód típus	1	0- Nem megkülönböztetettnek Programozva 1- Tömegként programozva 2- Nincs működés 3- Külső pozitívként programozva 4- Külső negatívként
*G	Tömeg	6	Túllépés figyelővel programozva
*H	Ár	6	Túllépés figyelővel programozva
*I	Fizetendő összeg (a blokkon)	6	Túllépés figyelővel programozva
*J	Végösszeg	8	
K	PLU szám	4	
L	Kapcsolt kód	6-12	
M	Működési mód azonosítója	1	0, 1, 2, 3, (0, 2 pozitív mennyiség) 1 - 3 negatív mennyiség)
N	Mérleg száma	6	
O	Közbeeső checksum	1	Csak a 7. Pozíció
P	Tömeg * 10	6	Túllépés figyelővel
*Q	Össztömeg a 2 és 3 típusú végösszeg blokkon	8	Túllépés figyelővel
R	Vásárló azonosító száma	6	Csak ha a vásárló azonosító szám funkció engedélyezve van
S	Csoport szám	2	
T	ÁFA szám	1	
*U	EURO a blokkon/címkén	6	Túllépés figyelővel
*V	EURO a blokkon	6	Túllépés figyelővel
*X	*1000 csomag	6	Túllépés figyelővel

Példa: a következő konfigurációt szeretné:

xx                                    x ~                    xxxx                                    xxxxx  
kód                                    szekció    PLU szám                    Fizetendő összeg                    numerikus 28

28BLLLLIIIII lesz beprogramozva

Akár a V2, akár a V6 megnyomásával választhatja ki a különböző konfigurációkat.

Az EAN az összegző címkére vonatkozik, az EAN 1 amikor a művelet a mérés, az EAN 2 amikor a művelet a végösszeg darabos termékénél, az EAN 3 amikor a művelet csak a végösszeg kiszorított darabszámoknál. Ha a végösszeg több mint 99999 (6 programozott digit), a vonalkód nem jelenik meg.


Ha a változók kevesebb karakterrel vannak beprogramozva, mint amennyi szükséges a G, H, I, J, P, Q, U, vagy V betűknél és ezek nem nulla értékűek, túllépés jelentkezik és meggátolják a vonalkód megjelenését.

Ha más betűk vannak beprogramozva mint amilyenek a fenti részben vannak megadva, a vonalkód letiltódik.

Nyomja meg a . billentyűt a mérési módba való visszatéréshez.

# MAXIM A-41

## kézi termék beírás

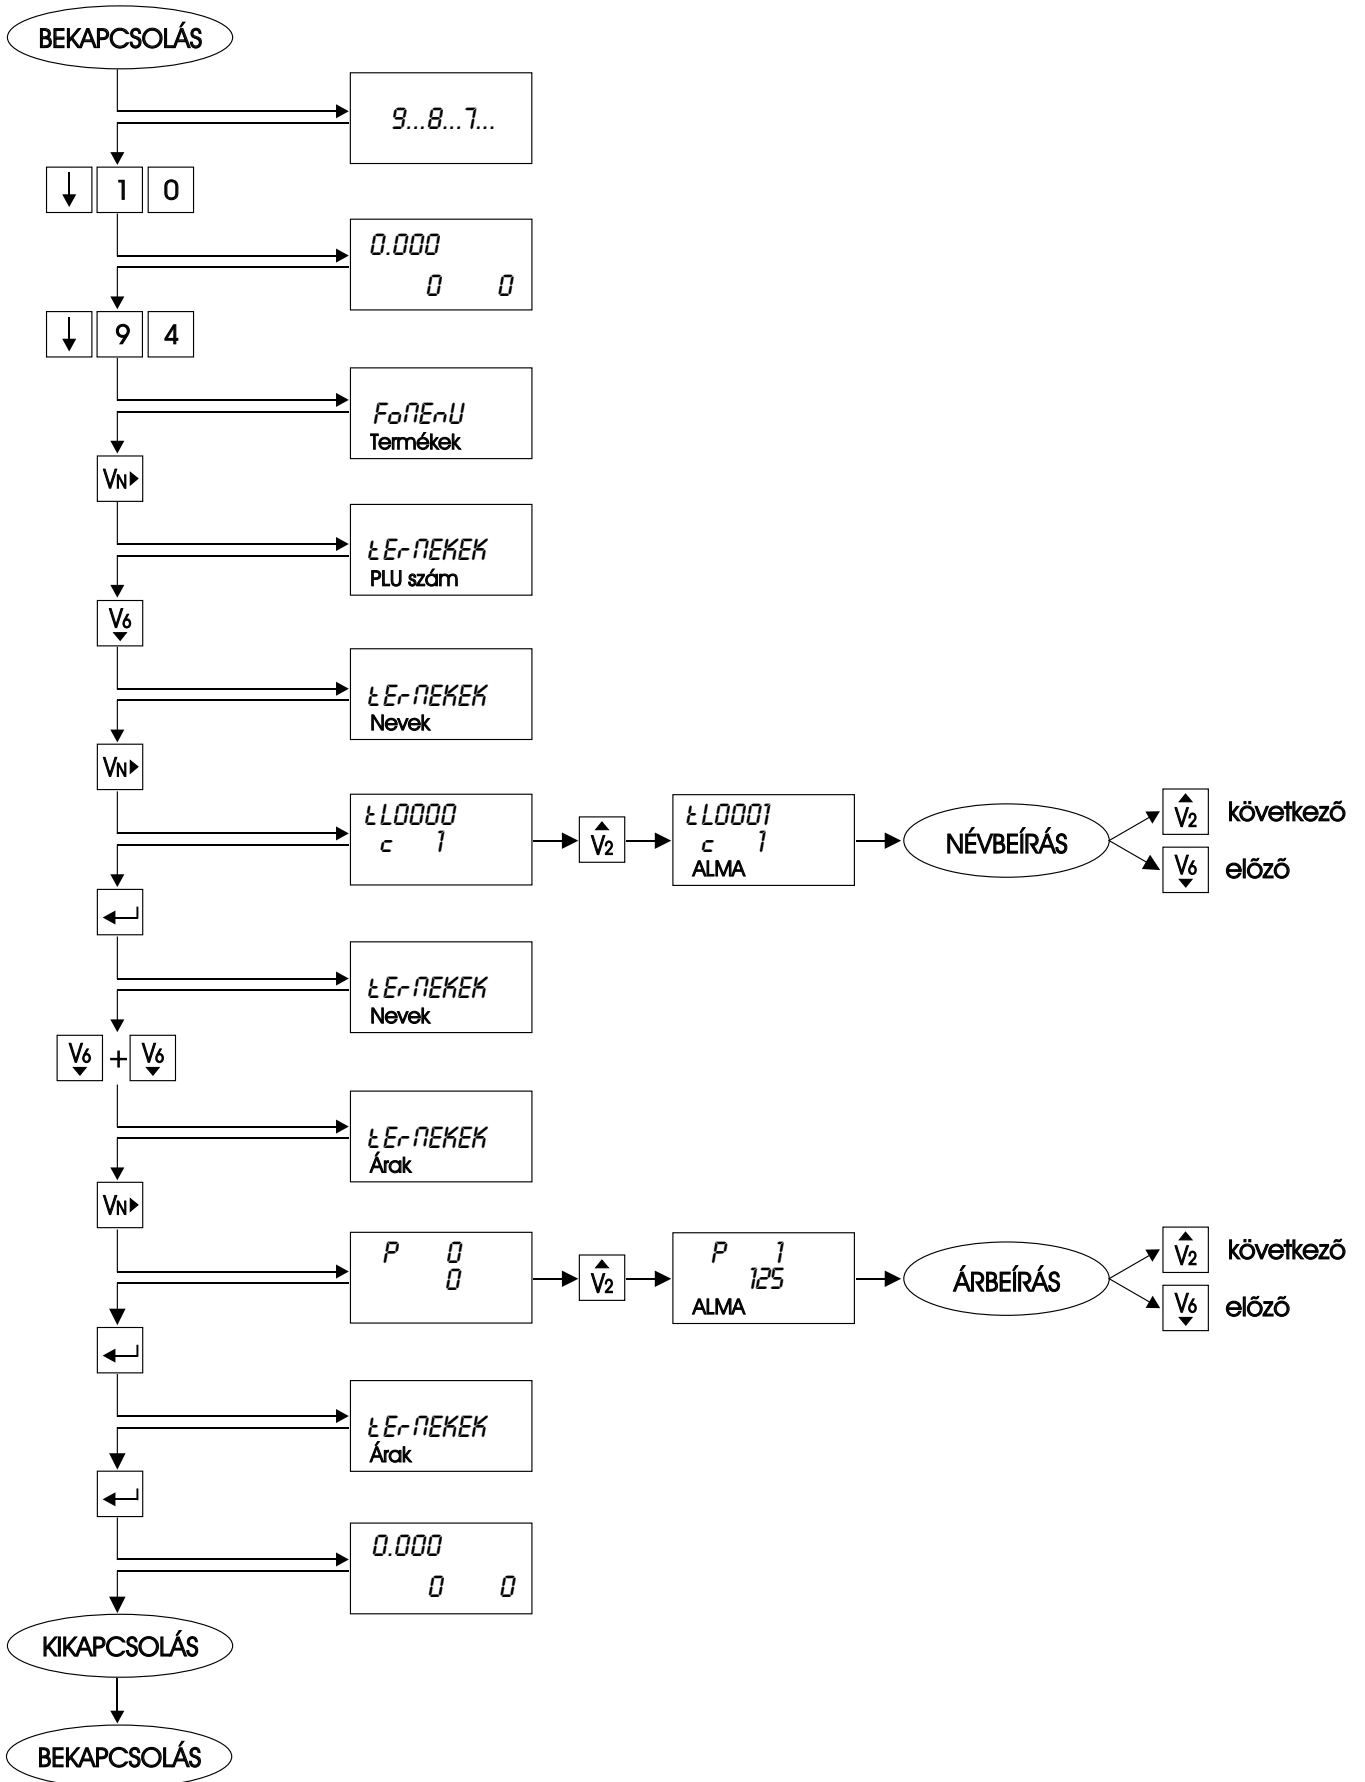

# MAXIM A-31

## kézi termék beírás

